

SISTEMA KUBE ZERO

Melt on demand nel modo desiderato.

Migliora l'efficienza produttiva eliminando tutti i problemi di degradazione dell'adesivo con Kube Zero, un sistema chiuso con caricatore automatico della colla integrato che impedisce a sporco e detriti di penetrare nel serbatoio di fusione. Questo sistema presenta un assortimento di applicatori di adesivo e varie opzioni di parti di ricambio pienamente compatibili con gli standard di mercato. Diverse configurazioni di montaggio della macchina ottimizzano le prestazioni di erogazione con l'utilizzo di qualsiasi marca di adesivo, rendendo Kube Zero una soluzione ideale per qualsiasi applicazione di chiusura di scatole e cartoni.

- Facilita la stabilità dell'adesivo e riduce le carbonizzazioni sciogliendo solamente l'adesivo necessario.
- Niente più ugelli tappati. L'alimentazione automatica mantiene i contaminanti all'esterno
- Le molteplici configurazioni di montaggio rendono Kube Zero adatto ad installazioni di macchine nuove o per il retrofit di apparecchiature esistenti
- Totalmente compatibile con altri tubi flessibili standard, pistole o pezzi di ricambio
- La funzione di scarico automatico della pressione elimina la pressione quando la macchina è aperta per operazioni in sicurezza



Operatore libero, sistema melt-on-demand

Conessioni per un massimo di 6 tubi e pistole



La copertura protettiva offre un ambiente di lavoro più sicuro garantendo al contempo un facile accesso a tutti i componenti

Il pannello di controllo user-friendly presenta il controllo multifunzione (MFC) con ingressi e uscite per collegamenti PLC, spie di allarme, sistema di caricamento automatico integrato e controllo della temperatura PID programmabile o controllo MCP-6 interno opzionale








Progettato per funzionare con tre diverse configurazioni di montaggio, Kube Zero è adatto sia per le installazioni di macchine nuove, sia per gli aggiornamenti/sostituzioni del sistema.




Totalmente compatibile con altri standard di mercato, Kube Zero può funzionare con un massimo di 6 tubi/pistole senza alcuna distinzione di marchio o modello.

Dimensioni	 Panel	 Compact	 Split
Altezza (mm)	450	580	450
Larghezza (mm)	770	280	380 +480
Profondità (mm)	250	550	250

Kube Zero System	
Capacità di fusione	Fino a 9 kg/h
Pressione idraulica massima	80 Bar
Capacità di pompaggio	35 kg/h
Viscosità massima	30.000 cps
Potenza elettrica	2460 W
Collegamenti elettrici	230 I + N + T, 230 III + T, 400 III + N + T
Intervallo di temperatura:	15° - 230°C
Consumo di aria stimato	50 - 90 L/min.

Potenza massima per canale (W)	1 - 2 uscite	3, 4, 5, 6 uscite
Per uscita (tubo e pistola)	1800 W	1450 W

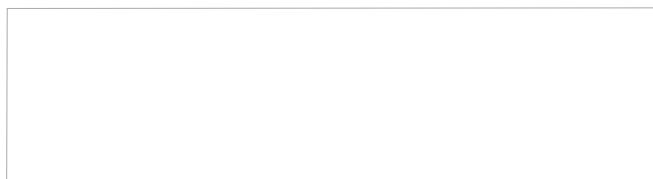

Per maggiori informazioni, visita la pagina valcomelton.com oppure contatta il tuo rappresentante Valco Melton locale.

Sede mondiale: USA, Cincinnati, Ohio (uffici aziendali) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Europea: Spagna, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Sedi in Asia: Cina, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Presente in oltre 76 Paesi nel mondo • valcomelton.com