

SERIE BPAIL

Piatto premente per bidone da 20 L

I piatti prementi della serie BPail di Valco Melton sono appositamente progettati per l'applicazione di adesivo PUR fornito in bidoni da 20 litri. Ogni fusore BPail include una piastra piatta o con alette per ottenere diverse capacità di fusione e caratteristiche di sicurezza aggiuntive opzionali.


- Ambiente di lavoro più sicuro con il nuovo sistema di protezione della piastra e la cappa di sfiato dei fumi opzionale
- Riduzione di tempi di fermo dovuti ai cambi di fusto
- Un'ampia gamma di opzioni consente la personalizzazione per esigenze specifiche dell'utente



Il controllo della grammatura integrato, accessibile tramite un controller multifunzione, semplifica le attività di programmazione dell'operatore per eliminare lo spreco di prodotto e i tempi di fermo dovuti ad errate regolazioni del peso della spalmatura.




Il Platen Protection System opzionale protegge l'operatore da ustioni e infortuni.

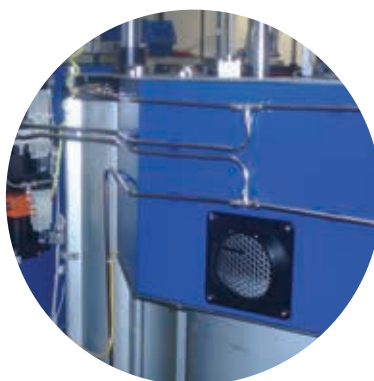

Cappa di sfiato dei fumi opzionale per un facile collegamento al tubo di ventilazione.



Le piastre con alette o piatte si adattano ai vari tipi di adesivo. Tutte le piastre sono rivestite in Teflon® e includono resistenze integrate.

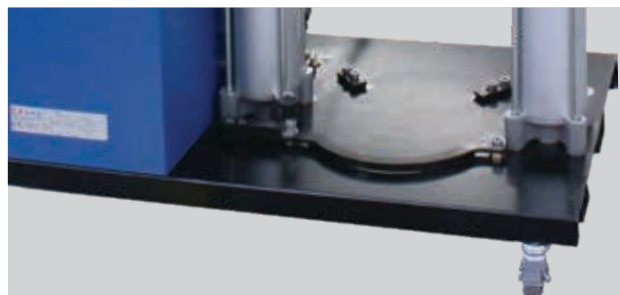

Integra un nuovo sistema di fissaggio del bidone per sostituzioni più rapide.

UNA SELEZIONE COMPLETA DI COMPONENTI PER HOT MELT E ATTREZZATURE DI SUPPORTO


- Tubi hot melt RTD
- Applicatori manuali e automatiche
- Ampia gamma di ugelli e labbri di spalmatura per tutti i tipi di applicazione
- Set di staffe di montaggio
- Sistemi di gestione dei tratti colla
- Filtri in linea

Technical Specifications

BPail Characteristics		
Sistema	Piastra piatta	Piastra alettata
Capacità (L)	20	20
Capacità di fusione massima (kg/h)	8 (*)	25 (*)
Capacità massima di pompaggio (kg/h)	48	48
Numero massimo di pompe	1	1
Temperatura di lavoro	30 -240°C	
Viscosità operativa massima (cps)	100,000 cps	
Pressione operativa massima (cps)	100 bar	
Consumo elettrico (Kw)	8 Kw	

(*) La capacità di fusione può variare a seconda del tipo di adesivo specifico

Scheda elettronica a 4 uscite		
Potenza massima canale	Canale 1 / Canale 2	Canale 3 / Canale 4
Per canale (tubo e pistola)	2000W	1400W

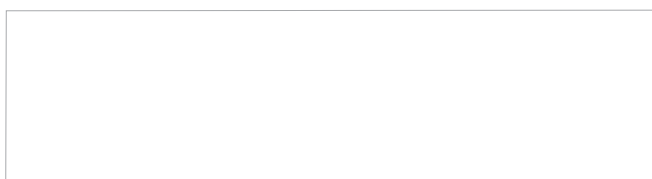

Per maggiori informazioni, visita la pagina valcomelton.com oppure contatta il tuo rappresentante Valco Melton locale.

Sede mondiale: USA, Cincinnati, Ohio (uffici aziendali) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Europea: Spagna, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Sedi in Asia: Cina, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Presente in oltre 76 Paesi nel mondo • valcomelton.com