

SERIE MK-F

Applicatori hot melt sicuri, compatti ed efficienti


La nuova serie MK-F di Valco Melton è un applicatore hot melt appositamente isolato e progettato per garantire una maneggevolezza facile e sicura, mantenendo un design compatto ed efficiente. La sua configurazione semplice e modulare offre una flessibilità ottimale e si adatta facilmente alle esigenze del cliente.

- Queste pistole ad alta velocità sono ideali per l'industria del cartone, dell'etichettatura e della grafica.
- Riduci potenza e consumo elettrico con la versione isolata di MK-F.
- Applicazione pulita con un taglio perfetto.



Filtro

Il filtro integrato trattiene le carbonizzazioni e mantiene la qualità dell'adesivo.

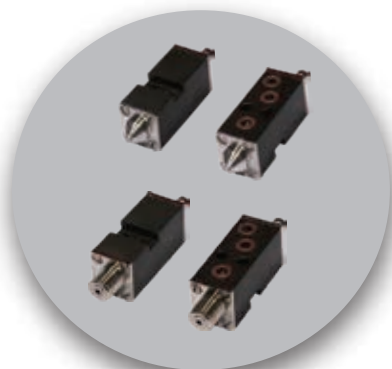

Moduli

I mini moduli a sfera AOAC assicurano tratti colla perfetti per applicazioni con cicli ad alta velocità. I mini moduli a cavità zero garantiscono un taglio netto, prevenendo la formazione di filamenti di adesivo.



Isolamento

Garantisce una manipolazione sicura dell'applicatore e riduce il consumo di energia.






La Pistole della serie MK-F offrono due opzioni di modulo: a sfera o a cavità zero. Sfera, i mini moduli funzionano con ugelli standard dritti, a 90° e sferici. Cavità zero i mini moduli offrono un'erogazione estremamente rapida e precisa del tratto colla con qualsiasi tipo di adesivo.

Le pistole compatte MK-F di Valco Melton sono ideali per applicazioni di confezionamento con spazio limitato. Il loro design modulare flessibile, semplice e universale consente una facile configurazione per soddisfare varie esigenze applicative e vengono fornite con componenti di collegamento e apparecchiature compatibili al 100%.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche della serie MK-F	
Pressione idraulica massima	100 bar
Temperatura massima	230° C / 446° F
Sonda di temperatura	Ni 120
Pressione pneumatica	4 -6 bar
Sistema di apertura/chiusura	AOAC
Frequenza massima di ciclo	8000 cicli/min
Filtro integrato	Compatibile

Larghezza dell'applicatore	
Con isolante	32,5 mm
Senza isolante	19 mm

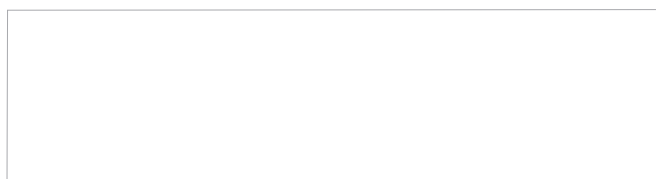

Per maggiori informazioni, visita la pagina valcomelton.com oppure contatta il tuo rappresentante Valco Melton locale.

Sede mondiale: USA, Cincinnati, Ohio (uffici aziendali) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Europea: Spagna, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Sedi in Asia: Cina, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Presente in oltre 76 Paesi nel mondo • valcomelton.com